


サービスタンク

お客様のニーズにより下記仕様のタンクを標準化致しました。
仕様に合わせてご使用下さい。


外形寸法図

燃料槽 (灯油・軽油・ A重油・潤滑油)

タンク容量: 390L、490L

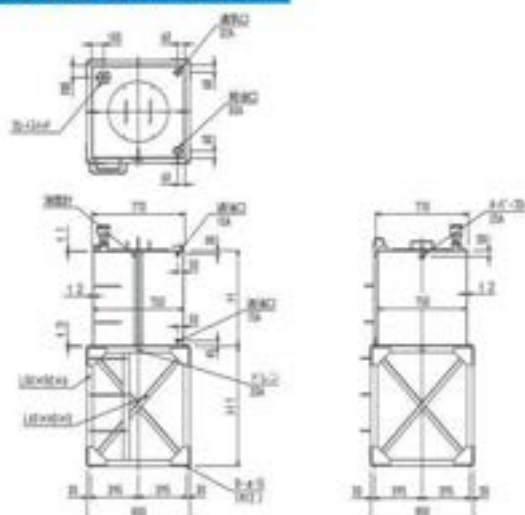

タンク容量: 950L、1000L、1500L、1950L

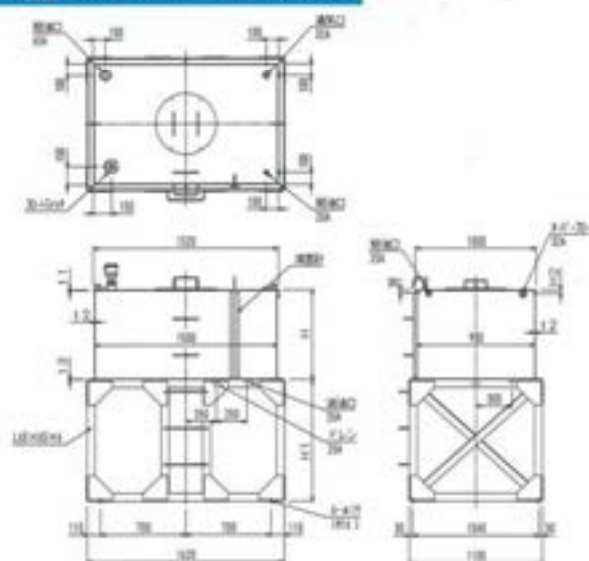

型式	KF-390	KF-490	KF-950	KF-1000	KF-1500	KF-1950
容量/容積 (L)	390/423	490/544	950/1054.7	1000/1110	1500/1666	1950/2165.8
t1 (天板)	3.2t	3.2t	4.5t	4.5t	4.5t	4.5t
t2 (側板)	3.2t	3.2t	4.5t	4.5t	4.5t	4.5t
t3 (底板)	4.5t	4.5t	6.0t	6.0t	6.0t	6.0t
H1 (mm)	790	992	729	777.5	1181.5	1506.5
H2 (mm)	1000	1000	1000	1000	1000	1000
取付穴	—	—	25	25	25	25
取付穴間隔	800					
取付穴位置	天板・側板・底板					
取付穴形状	標準フット式					
フロートスイッチ	防漏型 (1層点・4層点 検出感度 80以上確保して下さい。)					
基礎ボルト	M12					
取付ボルト	内側: 防錆塗装 外側: 防錆塗装					
取付ボルト	SS400					

注) 1. タンク本体は消防検査済 (水圧検査) です。 2. 屋外仕様もご用意致します。 3. 架台高さ変更可能です。 (オプション)
4. 上記標準寸法以外も対応致します。ご相談下さい。


サービスタンク

お客様のニーズにより下記仕様のタンクを標準化致しました。
仕様に合わせてご使用下さい。


外形寸法図

冷却水槽

タンク容量：500L

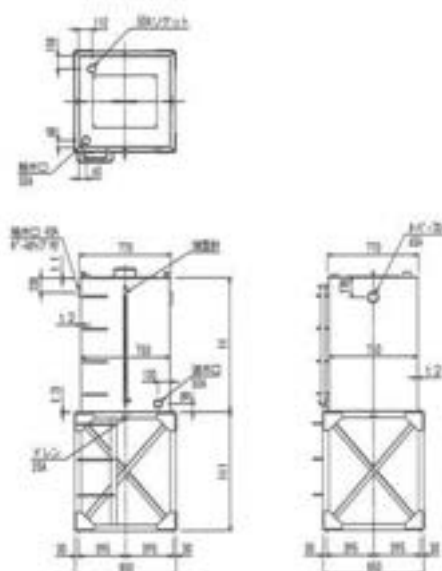

タンク容量：1000L、2000L

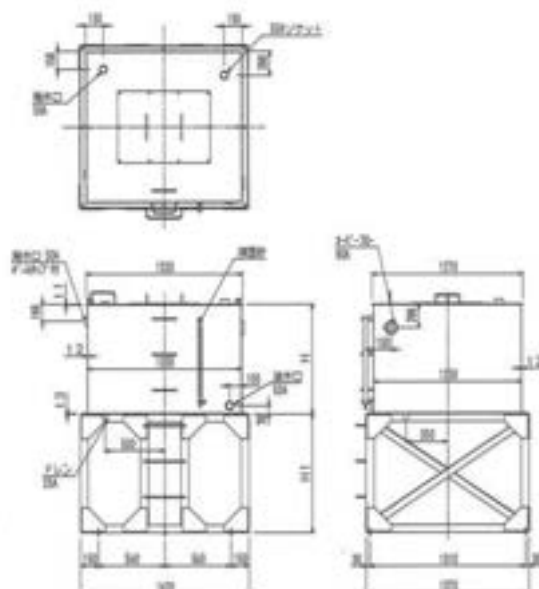

型 式		KW-500	KW-2000	KW-2000
容量/容積 (L)		500/615.5	2000/2439	2000/2439
板 厚	t1(天板)	4.5t	4.5t	4.5t
	t2(側板)	4.5t	4.5t	4.5t
	t3(底板)	4.5t	6.0t	6.0t
H (mm)		1130	1533	1533
H1 (mm)		1000	1000	1000
使用液体		水		
仕 様	液面計	シートルゲージ		
	基礎ボルト	M12	M16	
	塗装	内面：特殊塗料 外面：錆止及び仕上塗装		
	材質	SS400		

- 注) 1. タンク本体は水圧検査(工場自主検査)済です。
2. 屋外仕様もご用意致します。
3. 架台高さ変更可能です。(オプション)
4. 内部塗装仕様についてはお問い合わせください。
5. 各種SUS材にても御見積致します。
6. 上記標準寸法以外も対応致します。ご相談下さい。